



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

PLS-LOCK-H25-F-HIDE-2000

ОПИСАНИЕ

- Профиль со скрытым фланцем для встраивания в гипсокартон. Под строительную отделку.
- Позволяет создать линию света шириной 22 мм, без видимых частей алюминия.
- Дополнительные аксессуары.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен черный, матовый, полуматовый, прозрачный.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания световых полос без видимых алюминиевых частей.
- Для декоративной подсветки.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 20 мм.



20 мм



Встраиваемый





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|--------------------------|--|
| Артикул | 019409 |
| Модель | PLS-LOCK-H25-F-HIDE-2000 |
| Цвет |  серебристый |
| Покрытие | без покрытия |
| Форма (сечение) | с фланцем |
| Назначение | для прямоугольных светильников |
| Размеры профиля | 2000×66.8×24.5 мм |
| Ширина площадки для лент | 24.2 мм |

ЧЕРТЕЖ

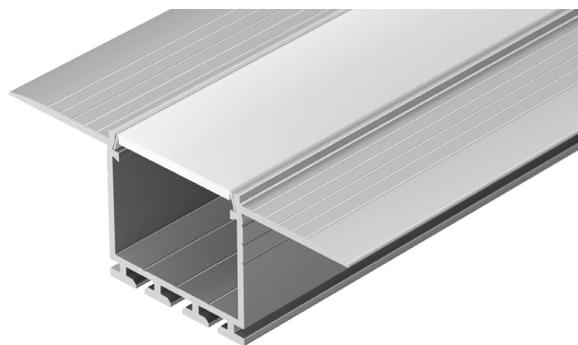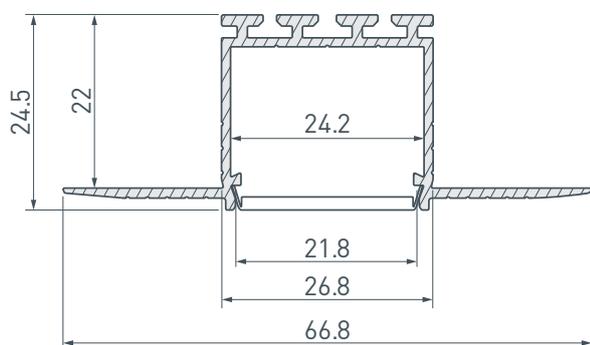


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ-ДЕРЖАТЕЛЯ


Установка профиля в гипсокартон
Необходимые компоненты:




- 1 / Подготовьте проем для установки профиля **I**. Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле и пропустите через него кабель питания. Очистите и обезжирьте профиль **I**. Вставьте в профиль **I** монтажный экран **III** для защиты внутренней части профиля от попадания шпаклевки, краски и пыли при дальнейшем монтаже, затем вставьте заглушки **IV**.

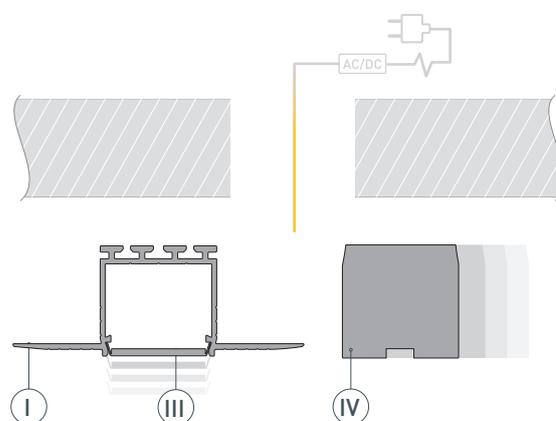

- 2 / Нанесите клей на верхнюю сторону фланцев и боковые стенки профиля **I**. Вставьте профиль **I** в подготовленный проем и зафиксируйте его в нем. После приклеивания удалите излишки клея.

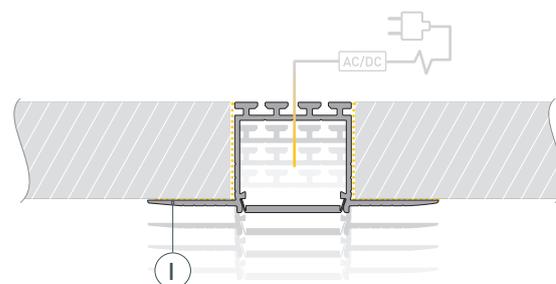


- 3 / Приклейте малярную сетку на фланцы профиля **I** и прилегающие части гипсокартона. Выровняйте поверхность, нанеся шпаклевку на фланцы профиля **I** и гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.

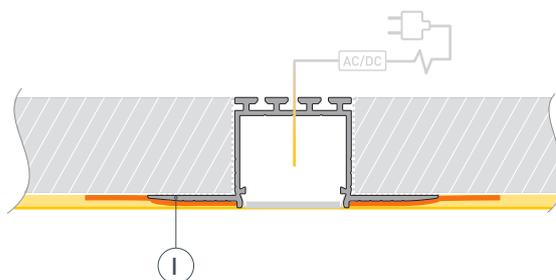


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ-ДЕРЖАТЕЛЯ

Установка профиля в гипсокартон

- 4** / С помощью малярного ножа удалите монтажный экран (III) из профиля (I), предварительно продавите его пальцем на поверхности. Во избежание появления сколов и заусенцев аккуратно проведите малярным ножом в местах стыков профиля (I) с поверхностью. Очистите внутреннюю часть профиля (I) от излишков шпаклевки, краски и пыли. Обезжирьте монтажную площадку профиля (I) перед приклеиванием светодиодной ленты.

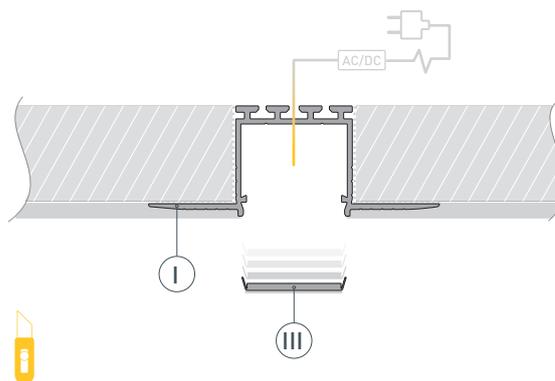


- 5** / Установите светодиодную ленту (V) в профиль (I). Подключите светодиодную ленту (V), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате. Установите на профиль (I) экран (II).

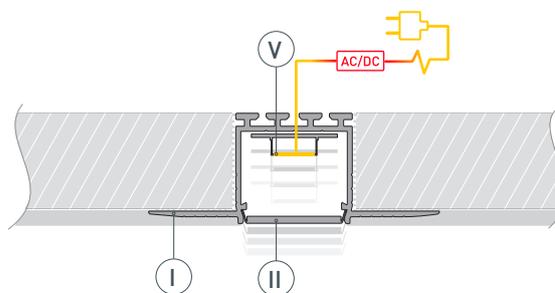

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран

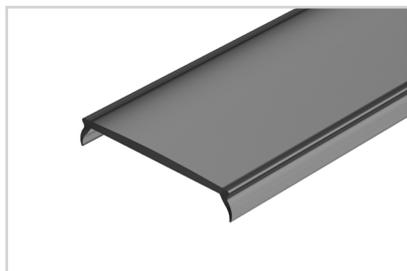

026855(1)
MAT-L-BLACK черный для PLS-LOCK

Экран



019186
FROST для профиля PLS-LOCK

Экран




019189
MAT-L для профиля PLS-LOCK

Экран



016440
Матовый для профиля PLS-LOCK

Экран

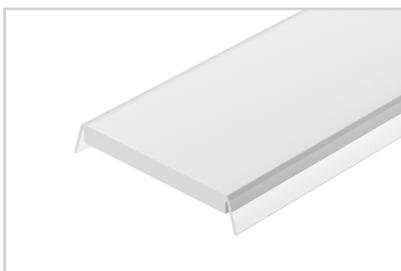

016443
Прозрачный для профиля PLS-LOCK

Экран



028970
Монтажный для PLS

Экран



013887
G-L матовый для PLS-GIP

Экран



021746
G-LP полуматовый для PLS-GIP

Экран



015951
G-L прозрачный для PLS-GIP

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран




019210
G-K MAT-L для PLS-GIP, LOCK

Экран

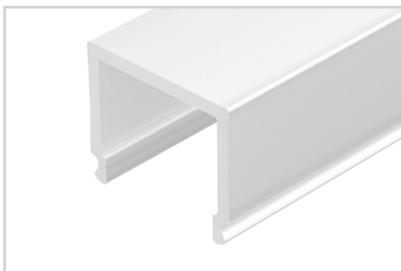


013884
G-K матовый для PLS-GIP

Заглушка

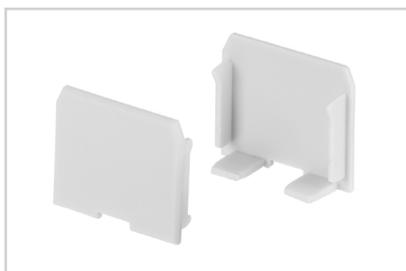

019410
Для PLS-LOCK-H25-F-HIDE глухая

Микродиммер

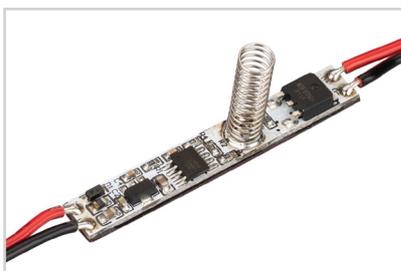

031620
SMART-D13-H20-DIM (12-24V, 1x3A, Sens)

Соединитель



026129
PLS-ZM-NA-120

Соединитель



026130
PLS-ZM-NA-135

Соединитель



026132
PLS-ZM-NA-PION-135

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Соединитель



026127
PLS-ZM-NA-180

Соединитель



026128
PLS-ZM-NA-90

Соединитель



026131
PLS-ZM-NA-PION-90

Лента



019913(B)
RT 2-5000 24V White6000 1.6x

Лента



019914(B)
RT 2-5000 24V Day4000 1.6x

Лента



019915(B)
RT 2-5000 24V Warm3000 1.6x